



# seria 300



**DANE TECHNICZNE:**

<b>TYP</b>	Reflektor jednoszczekowy			
<b>NAZWA PC</b>	306H PC (fi 150mm)	310H PC (fi 200mm)	329H PC (fi 200mm)	
<b>KOD PC</b>	FPR306HP01	FPR310HP01	FPR329HP01	
<b>OPTYKA PC</b>	10° - 55°	12° - 63°	16° - 72°	
<b>NAZWA F</b>	306H Fresnel (fi 150mm)	310H Fresnel (fi 200mm)	329H Fresnel (fi 200mm)	325H Fresnel (fi 250mm)
<b>KOD F</b>	FPR306HF01	FPR310HF01	FPR329HF01	FPR325HF01
<b>OPTYKA F</b>	(50%) 7° - 33°	(50%) 6° - 42°	(50%) 7° - 49°	(50%) 7° - 49°
<b>WYMIARY</b>	370x300x350 mm	465x350x440 mm	470x410x520 mm	430x480x480 mm
<b>WAGA</b>	6 kg	9 kg	14 kg	14 kg
<b>LAMPA</b>	CP67 (CP23) 650W / 230V strumień św. 16.900 lum temp. barwowa 3.200 K żywność 100 h trzonek GX 9,5	CP70 1000W / 230V strumień św. 25.000 lum temp. barwowa 3.200 K żywność 200 h trzonek GX 9,5	CP70 1000W / 230V strumień św. 25.000 lum temp. barwowa 3.200 K żywność 200 h trzonek GX 9,5	CP92 2000W / 230V strumień św. 52.000 lum temp. barwowa 3.200 K żywność 400 h trzonek G22
<b>AKCESORIA</b>	Kartonowa ramka na filtr Metalowa ramka na filtr Skrzydka ograniczające			

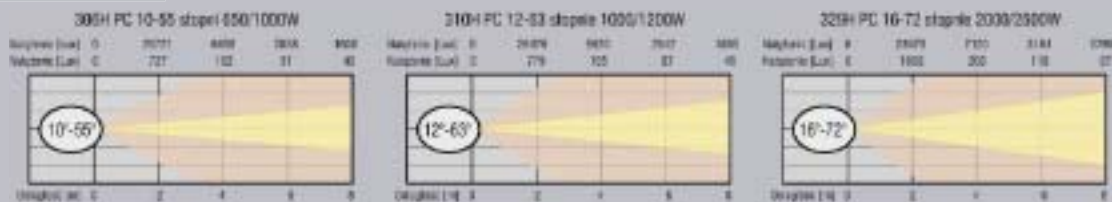

# seria ARCO



**DANE TECHNICZNE:**

<b>TYP</b>	Reflektor jednoszczekowy					
<b>NAZWA</b>	ARCO 300/500 PC (fi 120mm)	ARCO 300/500 Fresnel (fi 120mm)	ARCO 650/1000 PC (fi 150mm)	ARCO 650/1000 Fresnel (fi 150mm)	ARCO 2000 PC (fi 200mm)	ARCO 2000 Fresnel (fi 200mm)
<b>KOD</b>	PR1212	PR1211	PR1222	PR1221	PR1228	PR1227
<b>OPTYKA</b>	11° - 58°	11° - 44°	11° - 53°	12° - 52°	11° - 70°	14° - 64°
<b>WYMIARY</b>	240x345x330 mm	240x345x330 mm	310x425x375 mm	310x425x375 mm	360x490x450 mm	360x490x450 mm
<b>WAGA</b>	4 kg	4 kg	7 kg	7 kg	11,8 kg	10,5 kg
<b>Lampa</b>	CP81 300W / 230V strumień św. 6.900 lum temp. barwowa 3.200 K żywność 150 h trzonek GX 9,5	T18 (T25) 500W / 230V strumień św. 14.500 lum temp. barwowa 3.200 K żywność 400 h trzonek GX 9,5	T12 650W / 230V strumień św. 13.500 lum temp. barwowa 3.000 K żywność 750 h trzonek GX 9,5	T11 1000W / 230V strumień św. 23.000 lum temp. barwowa 3.050 K żywność 750 h trzonek GX 9,5	CP43 2000W / 230V strumień św. 54.000 lum temp. barwowa 3.200 K żywność 400 h trzonek GY 16	
<b>AKCESORIA</b>	Ramka na filtr [standard] Skrzydka ograniczające [opcja] Uchwyt montażowy [opcja] Linka zabezpieczająca [opcja]					

